

Logische Funktion
2OR-AND



Eingang	Datentyp	Beschreibung
I1	BOOL	OR1-Eingang
I2	BOOL	OR1-Eingang
J1	BOOL	OR2-Eingang
J2	BOOL	OR2-Eingang
Ausgang	**Datentyp**	**Beschreibung**
Q	BOOL	(I1 OR I2) AND (J1 OR J2)

Wahrheitstabelle

I1	0	1	0	1	0	**1**	0	**1**	0	**1**	0	**1**	0	**1**	0	**1**
I2	0	0	1	1	0	0	**1**	**1**	0	0	**1**	**1**	0	0	**1**	**1**
J1	0	0	0	0	1	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	1	**1**	**1**	**1**
J2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**	**1**	**1**	1	**1**	**1**	**1**
Q	0	0	0	0	0	**1**	**1**	**1**	0	**1**	**1**	**1**	0	**1**	**1**	**1**

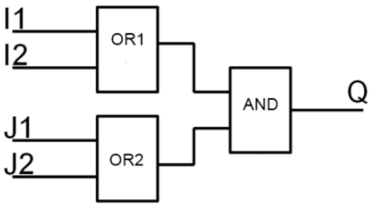

Geräte	PR110, PR114, PR200
Version	1.0
Änderungsdatum	27.02.2015