



REAL-Merker fSave



Eingang	Datentyp	Beschreibung
C	BOOL	Merken
V	REAL	Prozesswert
Ausgang	Datentyp	Beschreibung
Q	REAL	Gespeicherter Wert

Funktion

Das Makro speichert einen analogen Wert als Gleitkommazahl für die Weiterverarbeitung.
Die Speicherung erfolgt bei der steigenden Flanke am Eingang C.

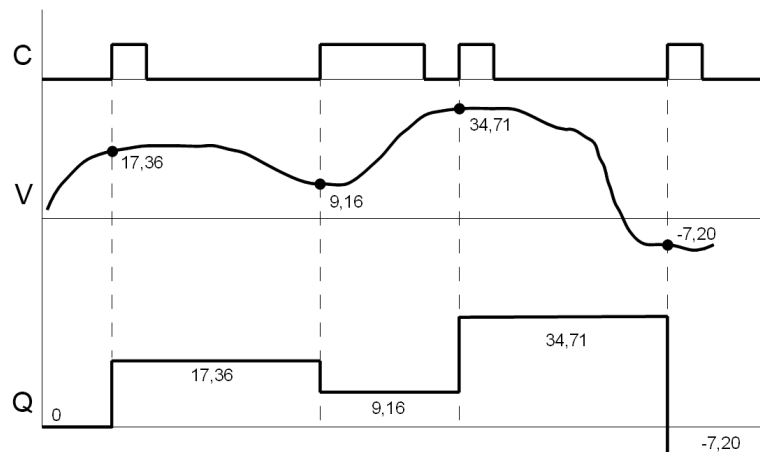

Geräte	PR114, PR200
Version	1.1
Änderungsdatum	26.02.2015